

## ACCESS POINT UBIQUITI LITEBEAM 5 AC GEN2




Cena celkem:	<b>1 644 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 1 359 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 809 Kč</b>
Ušetříte:	<b>164 Kč</b>
Kód zboží:	NAAUBT1092
Part No.:	LBE-5AC-Gen2
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti LiteBeam 5 AC Gen2

LiteBeam (LBE-5AC-23-Gen2) je kompletní venkovní jednotka druhé generace s **23 dBi MIMO 2x2** anténami pro pásmo **5 GHz** vhodná jako klientské řešení. Jednotka podporuje normu **802.3ac** a propustnost **až 450 Mbps**.

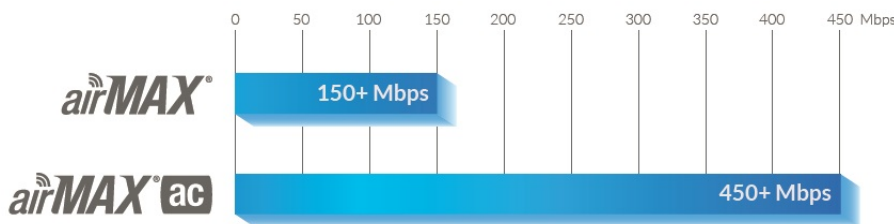

LiteBeam 5AC-Gen2 je z druhé generace airMAX AC zařízení, které mají dedikované rádio pro bezdrátový přístup na jednotku a možnost nastavení v **aplikaci UNMS pro mobilní zařízení**. Aplikace UNMS ([Android](#), [iOS](#)) pomáhá i se zaměřením spoje a výrazně tím urychlí jeho instalaci.



Anténní systém se skládá ze dvou **23dBi antén** s vertikální a horizontální polarizací. Patentovaná technologie InnerFeed integruje celou rádiovou část přímo do zářiče, který je krytý vysoce odolným UV stabilizovaným plastem. LiteBeam 5AC-Gen2 má nově vylepšenou přepětovou ochranu a upravený **držák pro přesnější zaměření spoje**.



**Skvělý poměr cena/výkon a snadná instalace** jednotek LiteBeam předurčuje k masivnímu nasazení do bezdrátových sítí.

I přes parabolickou anténu naleznete jednotku v praktickém kompaktním balení.



**Balení obsahuje gigabitový POE injektor 24V/0,3A.**

#### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Frekvenční rozsah:** 2412-2462 MHz / 5150-5875 MHz

**Zisk:** 23 dBi

**Paměť:** 64 MB

**PoE:** ano, pasivní PoE

**Rozměry:** 358 x 271,95 x 272,5 mm

---

#### **Důležité upozornění:**

Systém airOS je neustále vylepšován, proto doporučujeme vždy používat aktuální verzi, kterou stahujete na stránkách Ubiquiti v sekci [Downloads](#). Zároveň je nutné zařízení provozovat v souladu s Všeobecným Oprávněním pro pásmo 5 GHz, využívat funkci DFS a vyvarovat se použití frekvencí, které používají meteorologické radary tj. 5630 a 5645 MHz.