

Tomáš Čaňo (iteshop.cz)

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

06.05.26 21:20:57

MERCUSYS AC12



| | |
|--------------|-------------------------------------------|
| Cena celkem: | 529 Kč (bez DPH: 437 Kč) |
| Běžná cena: | 582 Kč |
| Ušetříte: | 53 Kč |
| Kód zboží: | NARTPL1075 |
| Part No.: | AC12 |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Mercusys AC12 - Dvoupásmový bezdrátový router AC1200

- **Podpora standardu 802.11ac** - Nová generace Wi-Fi
- **Plynulé hraní her a streamování videa** - Dual band Wi-Fi s rychlostí 1200 Mbps
- **4 externí antény** - Výrazně rozšiřují bezdrátové pokrytí
- **Guest Network** - Zabezpečený Wi-Fi přístup pro hosty
- **Snadná instalace** - Intuitivní webová stránka vás provede nastavením během několika minut

Wi-Fi 1200 Mbps pro rychlejší a plynulejší internet

AC12 vytváří spolehlivou a bleskově rychlou Wi-Fi síť pomocí výkonného standardu 802.11ac, který je 3x rychlejší než bezdrátové N rychlosti. Díky pokročilé bezdrátové rychlosti je AC12 vynikající volbou pro rychlejší a silnější Wi-Fi.

Faster Access to a More Colorful Life

AC1200 Dual Band Wireless Router
AC12




Současná dual band připojení

S výkonem dual band Wi-Fi budete aktivnější s více bezdrátovými zařízeními. 300 Mbps na pásmu 2,4 GHz je skvělé pro prohlížení a e-maily, zatímco 867 Mbps na pásmu 5 GHz pokrývá náročné úlohy jako HD streamování a hraní her. Obě pásma se vysílají současně, což vám umožňuje provádět tyto úlohy zároveň.




Silný signál, skvělé pokrytí

Čtyři externí 5dBi antény s pokročilou anténní technologií poskytují uživatelům větší bezdrátové pokrytí a intenzitu bezdrátového signálu v celém velkém domě nebo kanceláři, takže slabá a přerušovaná připojení jsou již minulostí.

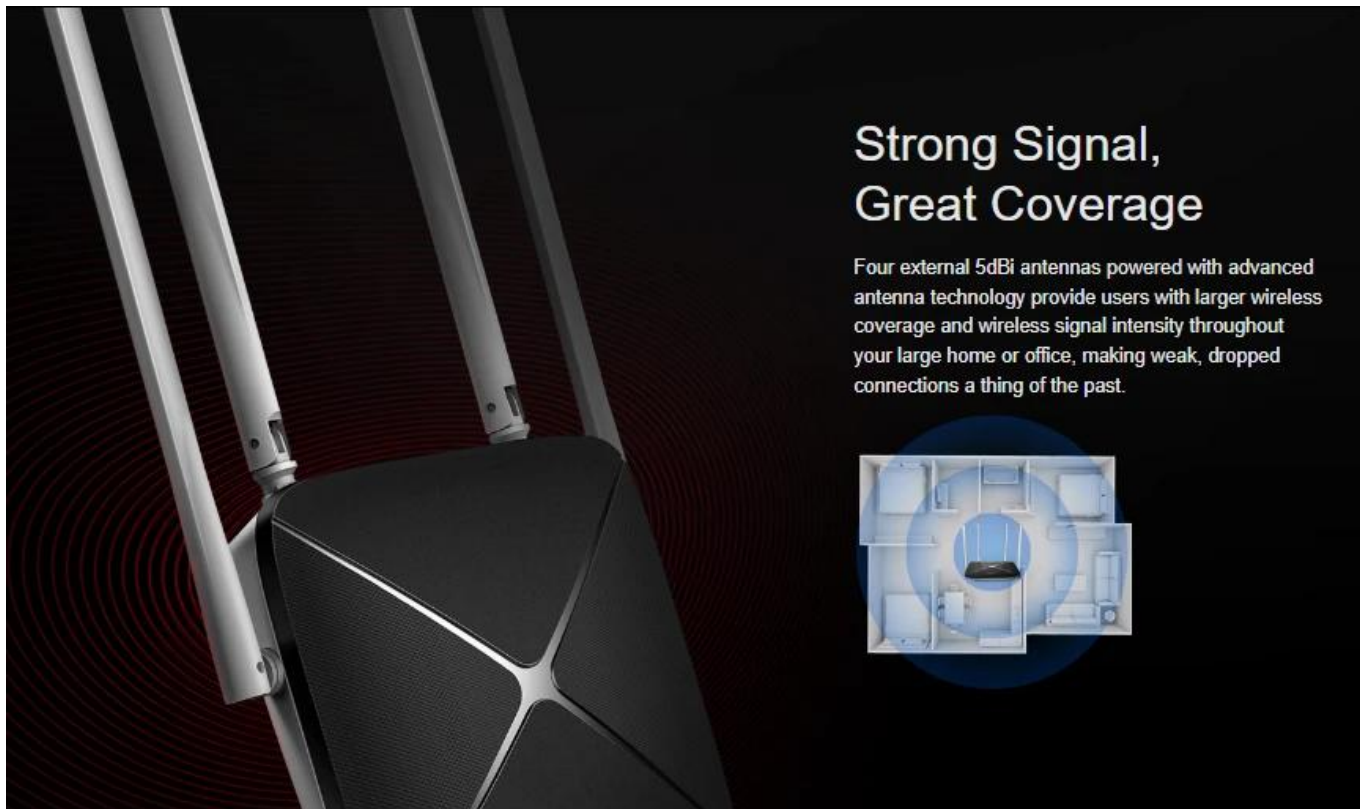

Strong Signal, Great Coverage

Four external 5dBi antennas powered with advanced antenna technology provide users with larger wireless coverage and wireless signal intensity throughout your large home or office, making weak, dropped connections a thing of the past.



Snadná rodičovská kontrola a řízení přístupu

Dohlížejte na děti a zaměstnance s odpovědným přístupem, kontrolovaným rodiči nebo administrátory. Můžete snadno nastavit černou nebo bílou listinu a omezit čas webového přístupu.

Umožněte hostům připojit se k vaší Wi-Fi síti a zároveň chraňte své soukromí. Usnadněte sdílení, zachovejte bezpečnost.

Snadná instalace ve třech krocích

Bez potřeby komplikované konfigurace můžete jednoduše následovat pokyny krok za krokem na intuitivní webové stránce a nastavit svůj AC12 během několika minut.

- **Krok 1** - Vytvořte jedinečné přihlašovací heslo
- **Krok 2** - Vyberte svou internetovou službu a zadejte požadované informace
- **Krok 3** - Nastavte název své bezdrátové sítě (SSID) a heslo



Advanced Security

WPA/WPA2 encryption creates an active defense against security threats and intruders



2x2 MIMO

Increases wireless transmission efficiency between multiple devices



Guest Network

Keep your main network secure with a separate network for guests

Technické specifikace

| | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezdrátové standardy | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Frekvence | 2,390 ~ 2,4835 GHz 5,150 ~ 5,350 GHz |
| Wi-Fi rychlosti | 11ac: až 867 Mbps (dynamicky) 11n: až 300 Mbps (dynamicky) 11g: až 54 Mbps (dynamicky) 11b: až 11 Mbps (dynamicky) |

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezdrátové zabezpečení | WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Rozměry | 222 × 140 × 32 mm |
| Rozhraní | 4× 10/100 Mbps LAN porty 1× 10/100 Mbps WAN port |
| Tlačítka | Reset tlačítko |
| Externí napájení | 9 VDC / 0,85 A |
| Typ antén | 4× 5 dBi všesměrové antény |
| Typ WAN | Dynamická IP / Statická IP / PPPoE |
| Správa | Řízení přístupu, lokální správa, vzdálená správa |
| Přesměrování portů | Virtuální server, UPnP, DMZ |
| Guest Network | 2,4GHz guest síť |
| Certifikace | CE, ROHS |
| Obsah balení | AC1200 Dual Band bezdrátový router Napájecí adaptér Rychlý instalační návod Ethernetový kabel |
| Provozní prostředí | Provozní teplota: 0 až 40 °C Skladovací teplota: -40 až 70 °C Provozní vlhkost: 10 až 90 %, nekondenzující Skladovací vlhkost: 5 až 90 %, nekondenzující |