

**Tomáš Čaňo (iteshop.cz)**

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

06.05.26 16:43:17

## ASROCK B550M-ITX/AC



Cena celkem:	<b>2 839 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 2 346 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 123 Kč</b>
Ušetříte:	<b>284 Kč</b>
Kód zboží:	MBAR7255
Part No.:	B550M-ITX/ac
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### ASRock B550M-ITX/ac - základ moderního PC s procesory Ryzen


Výkonná základní deska ASRock B550M-ITX/ac pro stavbu moderního PC systému. Podporuje **procesory AMD Ryzen 3. a vyšší generace** a až 64 GB paměti DDR4, pro které je připravena dvojice slotů.






**8fázový Power Design** podporuje rovnoměrné a spolehlivé napájení CPU pro stabilní chod. Zabudování **duální Wi-Fi modul** podporuje silný Wi-Fi signál a tím také hladké brouzdání vodami internetu a další on-line provoz.



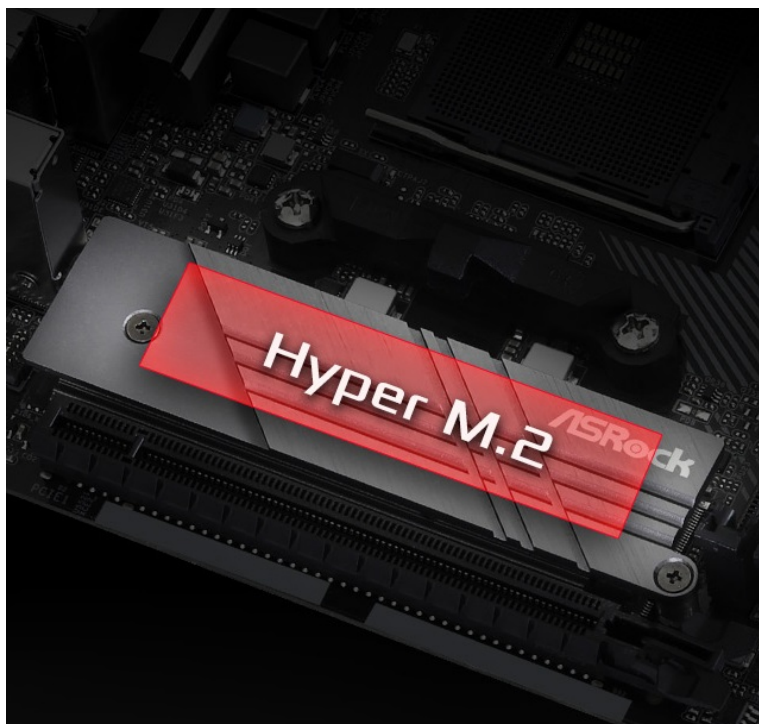

**Deska ASRock B550M-ITX/ac** s novou generací **PCI Express 4.0** disponuje až 2× vyšší rychlostí oproti předchozí generaci a přináší bleskurychlou přenosovou rychlost pro práci s daty. **Kryt M.2 chrání SSD** jednotku a je důležitý pro její delší životnost a bezproblémový chod při nízkých provozních teplotách.

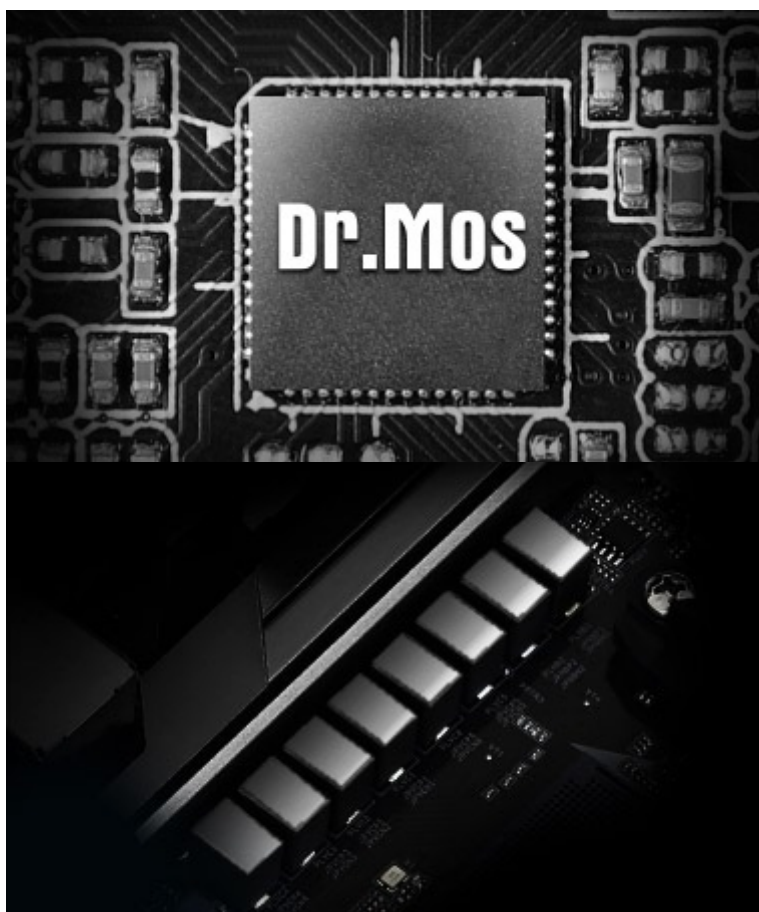

#### **ASRock B550M-ITX/ac**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### **CPU**

Podpora procesorů AMD Ryzen 3. a vyšší generace (patice AM4)  
Nepodporuje procesory Ryzen 5 3400G a Ryzen 3 3200G

### **Čipová sada**

AMD B550

### **Paměť**

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora DDR4 4733+ (OC)/ 4666 (OC)/ 4600 (OC)/ 4533 (OC)/ 4466 (OC)/ 4400 (OC)/ 4333 (OC)/ 4266 (OC)/ 4200 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

CPU Ryzen (Matisse) podporuje DDR4 4600+ (OC)/ 4533 (OC)/ 4466 (OC)/ 4400 (OC)/ 4333 (OC)/ 4266 (OC)/ 4200 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti

CPU Ryzen (Picasso a Raven Ridge) podporuje pouze non-ECC, bez vyrovnávací paměti (ECC podporováno jen u verzí PRO)

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

### **Sloty**

1x PCIe 3.0 x16 slot

CPU Ryzen (Matisse) podporuje PCIe 4.0

### **Grafika**

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 5120 x 2880 při 120 Hz

### **Úložiště**

4x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (SATA a PCIe 3.0 x4 režim)

CPU Ryzen (Matisse) podporuje PCIe 4.0 x4 režim

### **USB**

4x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

5x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

1x USB 3.2 Gen1 typ C port na zadním panelu

### **Audio**

Realtek ALC887 Codec

7.1kanálový High Definition Audio

### **LAN**

1x Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

### **WLAN/ Bluetooth**

Intel Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)

Rychlost přenosu dat až 433 Mbps

Bluetooth 4.2

### **Interní konektory**

4x SATA 6Gb/s konektor

1x M.2 slot, M Key

1x konektor RGB LED pásku

1x konektor adresovatelného LED pásku

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU

2x 4-pin konektor ventilátoru skříně/ pumpy vodního chlazení

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin 12V napájecí konektor

1x audio konektor předního panelu

1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port)

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

### **Porty na zadním panelu**

2x konektor Wi-Fi antény

1x PS/2 combo port klávesnice a myši  
1x HDMI  
1x DisplayPort  
2x USB 2.0  
3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
1x USB 3.2 Gen1 typ C  
1x RJ-45  
3x audio jack

**Rozměry**

17 x 17 cm

Mini ITX formát