

PLANET LRP-101CH



Cena celkem:	4 165 Kč
	(bez DPH: 3 442 Kč)
Běžná cena:	4 582 Kč
Ušetříte:	417 Kč
Kód zboží:	NETPLA2345
Part No.:	LRP-101CH
Záruka:	38 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET LRP-101CH

PoE Ethernet **extender k prodloužení segmentu Ethernet ze 100 m na vzdálenost až 1 km** (1,2 km bez PoE) po koaxiálním kabelu včetně podpory PoE napájení **IEEE 802.3at/af**.

Long Reach Ethernet (LRE) IEEE 1901, LED indikace, ESD+EFT ochrany, napájení DC nebo PoE (802.3at/af), provoz při **-20 až +70 °C**.

Aplikace extenderu je ideální v místě použití IP kamer nebo bezdrátových přístupových bodů na jejich delší přípojně vzdálenosti. Technicky jde o integrované rozšíření možnosti instalovat napájená zařízení do míst vzdálenějších od centrálního switche nebo racku.

PoE IP Camera over Existing Coaxial Infrastructure

PoE Switch — UTP — **Single-Port Injector LRP-101CH** — **Coaxial Cable up to 1km** — **Single-Port Extender LRP-101CE** — UTP — PoE IP Camera

Power + Data

Extend IP Ethernet transmission and inject power beyond the 100 meters
1-port Long Reach PoE over Coaxial Extender Kit (LRP-101CH + LRP-101CE) **LRP-101C-KIT**

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- LED indikace provozního stavu
- Dosah 200 m s PoE+, 1000 m s PoE, 1200 m bez PoE
- Koaxiální přenos LRE (Long Reach Ethernet) dle IEEE 1901
- Modulace W-OFDM (Wavelet-OFDM)

- Šifrování AES-128
- Kmitočtové spektrum 2-28 MHz

Fyzické vlastnosti:

Porty: 1x RJ-45 10/100Base-TX s PoE vstupem 802.3af/at, 1x BNC konektor

Provedení: na zeď, DIN lišta (vyžaduje držák, není součástí balení)

Napájení: PoE 802.3af/at DC 48-56 V nebo adaptérem DC 48-56 V (není součástí balení)

Ochrana: ESD (do 4 kV DC) + EFT (do 2 kV)

Provozní teplota: -20 až +70 °C, vlhkost 5-95 %

Rozměry: 94 x 70 x 26 mm

Hmotnost: 200 g


PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: IEEE 802.3at, IEEE 802.3af


Počet injektorů: 1x až 30 W

Typ napájení: End-span, Mid-span

Typická aplikace:

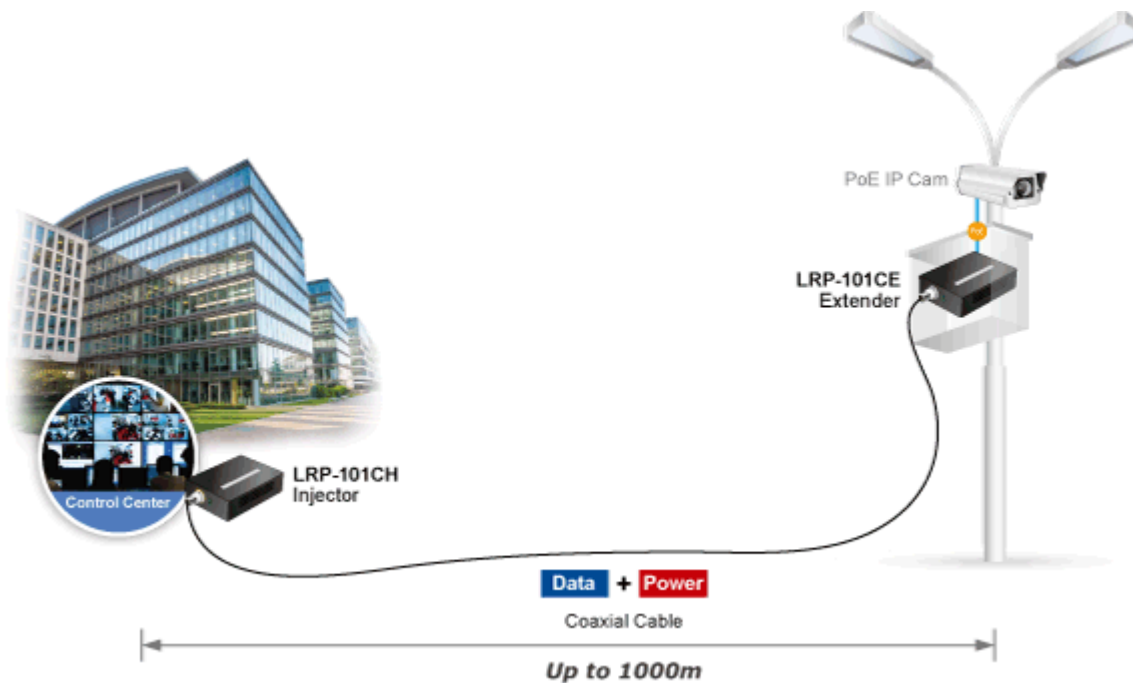

Možné způsoby použití:

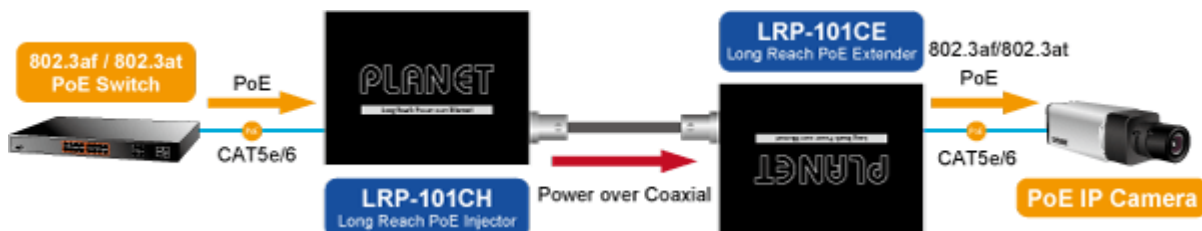



 [Ostatní download](#)
