

Tomáš Čaňo (iteshop.cz)

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

06.05.26 15:44:06

TP-LINK ARCHER C6



Cena celkem:

999 Kč
(bez DPH: 826 Kč)

Běžná cena:

1 099 Kč

Ušetříte:

100 Kč

Kód zboží:

NARTPL1126

Part No.:

Archer C6 V3.2

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

TP-Link Archer C6 - Bezdrátový gigabitový MU-MIMO router AC1200

- **Dvoupásmová Wi-Fi AC1200** - 867 Mb/s v pásmu 5 GHz a 300 Mb/s v pásmu 2,4 GHz
- **Technologie MU-MIMO** - Současný přenos dat do více zařízení pro 2x vyšší výkon
- **Zvýšené pokrytí** - čtyři externí antény vybavené technologií Beamforming rozšiřují a koncentrují signály Wi-Fi
- **Režim přístupového bodu** - Podporuje režim AP pro přeměnu kabelového připojení na bezdrátovou síť
- **Snadné nastavení** - Pomocí aplikace TP-Link Tether nastavíte Wi-Fi během několika minut
- **Kompatibilní s EasyMesh** - Flexibilní vytvoření mesh sítě připojením ke routeru kompatibilnímu s EasyMesh pro bezproblémové pokrytí celé domácnosti



Plynulá zábava s dvoupásmovou Wi-Fi AC1200

Router Archer C6 vytváří spolehlivé a bleskově rychlé sítě s technologií Wi-Fi 802.11ac. Pásmo 2,4 GHz poskytuje rychlost až 300 Mb/s, která je připravená pro každodenní úkoly, jako je odesílání e-mailů a prohlížení webu, zatímco pásmo 5 GHz

poskytuje rychlost až 867 Mb/s, což je ideální pro streamování HD videa a hraní on-line her bez zpoždění.

867 Mb/s v pásmu 5 GHz + **300 Mb/s** v pásmu 2,4 GHz = **AC1200**




Pokročilé zabezpečení pomocí WPA3

Nejnovější protokol zabezpečení sítí Wi-Fi s názvem WPA3 přináší nové možnosti pro zlepšení kyberbezpečnosti v osobních sítích. Bezpečnější šifrování hesla Wi-Fi a vylepšená ochrana proti útokům hrubou silou společně chrání vaši domácí Wi-Fi.



Zvýšené pokrytí Wi-Fi v celé vaší domácnosti

čtyři externí antény vysílají signál Wi-Fi do všech koutů vašeho domova. Zůstaňte ve spojení a užívejte si rychlé Wi-Fi, ať už si hovíte na pohovce, nebo na balkóně. Technologie tvarování paprsku detekuje zařízení, i když jsou vzdálená nebo mají nízký výkon, a soustřeďuje k nim sílu bezdrátového signálu.

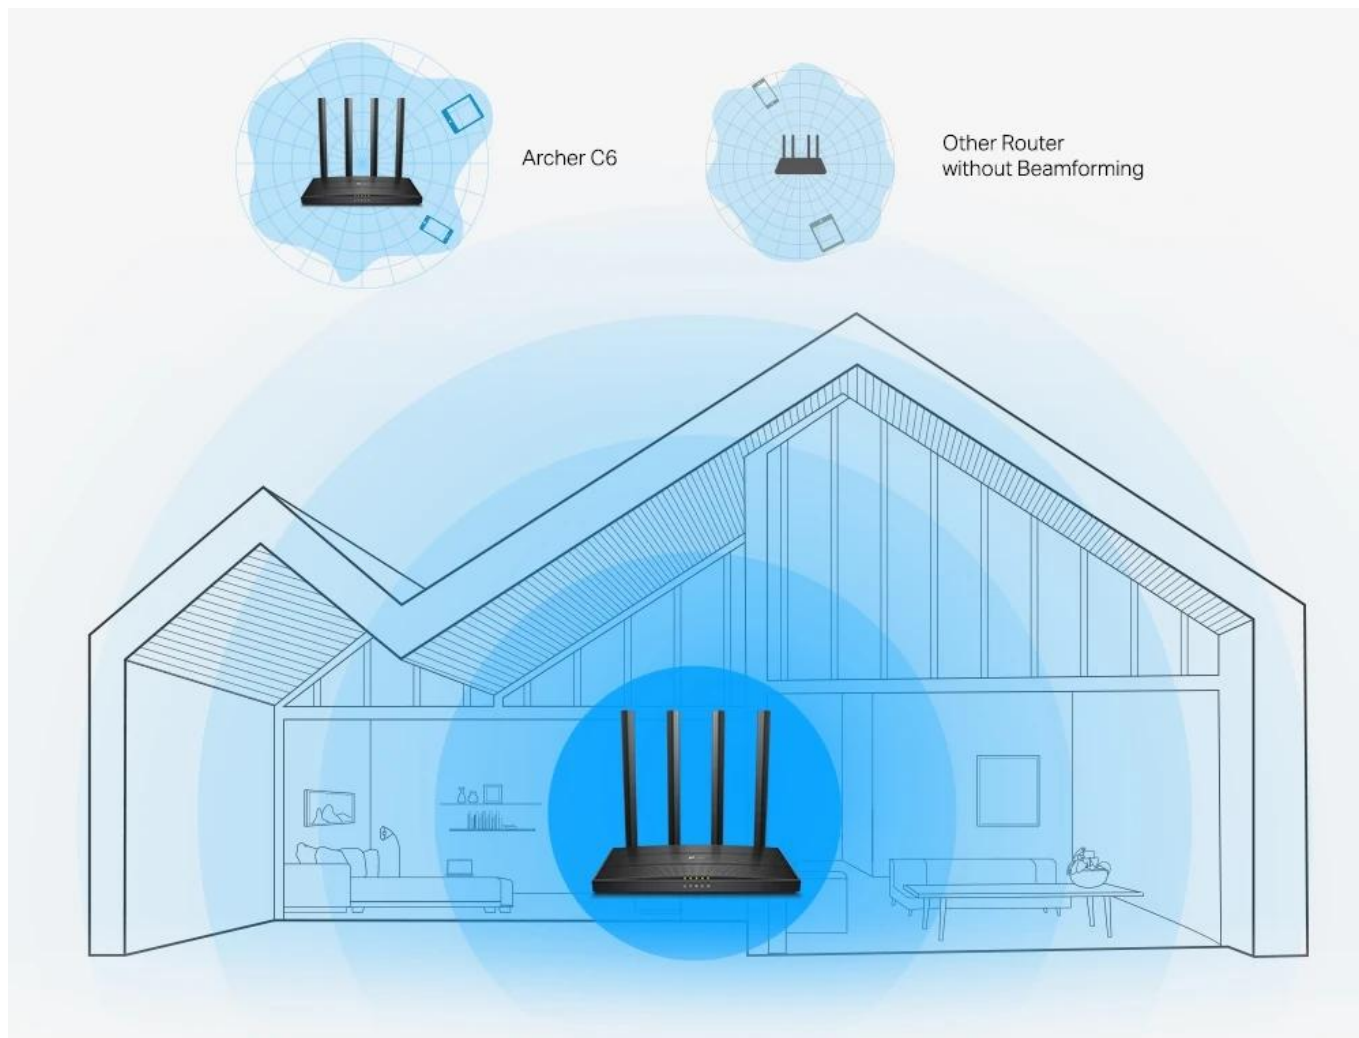


MU-MIMO přináší více současných připojení

MU-MIMO umožňuje zařízení Archer C6 obsluhovat více zařízení najednou. Už se nemusíte potýkat se zahlcenou sítí či prodlevami. Všechna zařízení získávají data rychleji a Wi-Fi se využívá efektivněji!

Tradiční router: Přenášení dat pouze do jednoho zařízení současně

Archer C6: Přenášení dat do několika zařízení současně

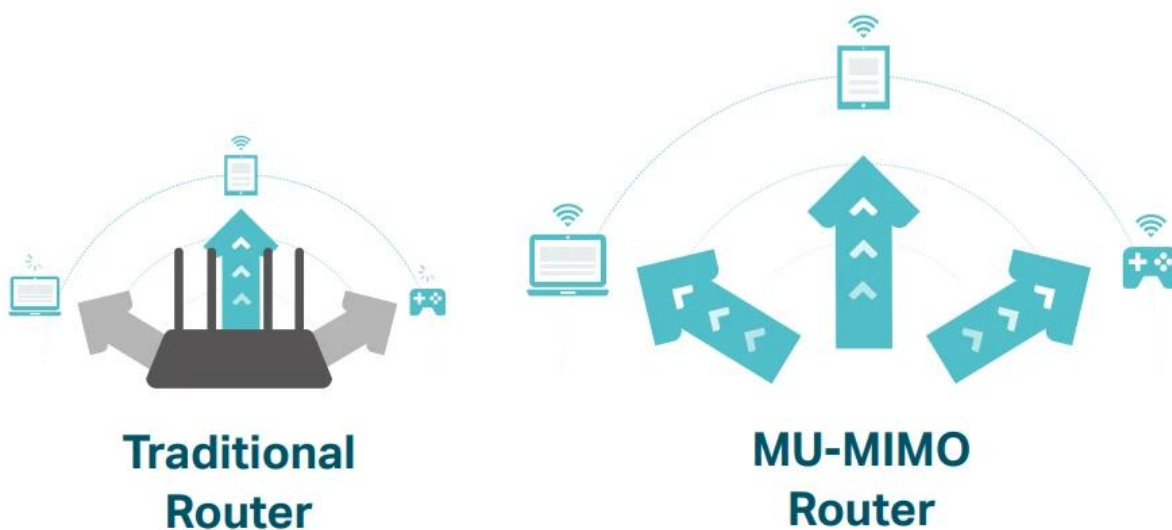

Gigabitové připojení, 10× rychlejší

Díky jednomu gigabitovému portu WAN a čtyřem gigabitovým portům LAN může být rychlost až 10× vyšší než u standardních ethernetových připojení. Připojte svá oblíbená kabelová zařízení k routeru Archer C6 a nechte se ohromit!



Flexibilní vytváření celé domácí Wi-Fi mesh sítě

Pokud máte doma mrtvé zóny, stačí přidat další router/extender kompatibilní s EasyMesh a vytvořit tak další multigigabitovou Wi-Fi mesh síť pro celou domácnost. Už žádné hledání stabilního připojení.



WiFi Dead Zone Killer
Eliminate weak signal areas with WiFi coverage for the whole house



Smart Roaming
Uninterrupted streaming when moving around your home



One WiFi Name
No more switching WiFi network names



- **Zabiják mrtvých zón Wi-Fi** - Eliminace míst se slabým signálem díky Wi-Fi pokrytí po celém domě
- **Chytrý Roaming** - Nepřerušované streamování při pohybu po domácnosti
- **Jeden Wi-Fi název** - Už žádné přepínání názvů Wi-Fi sítí

Je to také přístupový bod

Přepněte pracovní režim zařízení Archer C6 do režimu přístupového bodu a sdílejte kabelovou síť s dalšími bezdrátovými zařízeními.

Snadné nastavení a správa pomocí aplikace Tether

Bezplatná aplikace Tether je k dispozici pro zařízení se systémem Android a iOS a usnadňuje konfiguraci zařízení Archer C6 a správu nastavení sítě.

Tether app



Balení:

Router Archer C6, napájecí adaptér, Ethernet kabel RJ-45, návod

Technické parametry

Wi-Fi standardy	Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz
Wi-Fi rychlosti	AC1200 5 GHz: 867 Mb/s (802.11ac) 2,4 GHz: 300 Mb/s (802.11n)
Dosah Wi-Fi	4x pevné vysokoučinnné antény Více antén vytváří pole pro zvýšení signálu Beamforming Koncentruje sílu bezdrátového signálu směrem ke klientům

Kapacita Wi-Fi	Střední <hr/> Dvoupásmová Wi-Fi Přiřazuje zařízení do různých pásem MU-MIMO Současná komunikace s více MU-MIMO klienty Airtime Fairness Zlepšuje účinnost sítě omezením nadměrného obsazení
Zabezpečení Wi-Fi	WPA WPA2 WPA3 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)
Ethernetové porty	1× Gigabitový WAN port 4× Gigabitový LAN port
Procesor	1,2 GHz CPU
Napájení	12 V (max. 1 A)
Rozměry	215 × 117 × 32 mm
Provozní teplota	0 až +40 °C