

Tomáš Čaňo (iteshop.cz)

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

07.05.26 16:24:05

GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX DDR4





Cena celkem:	5 686 Kč (bez DPH: 4 699 Kč)
Běžná cena:	6 254 Kč
Ušetříte:	569 Kč
Kód zboží:	MBGB6374
Part No.:	B760 A ELITE AX DDR4
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX - v hlavní roli procesory Intel

Základní deska **GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX DDR4**, která svůj výkon staví na **procesorech 12. a 13. generace Intel**. Pro operační paměť typu DDR4 jsou k dispozici 4 sloty, které pojmu kapacitu až 128 GB. Mimořádný výkon zajišťuje **funkce Turbo Boost** a **dvojitý digitální design VRM** pro stabilní napájení řadiče PCIe a CPU. **Pokročilý tepelný design** se podílí stabilitě celého systému, procesoru a zejména čipové sady.

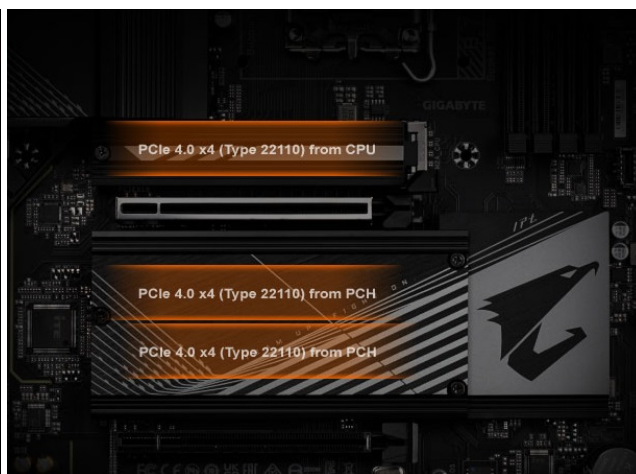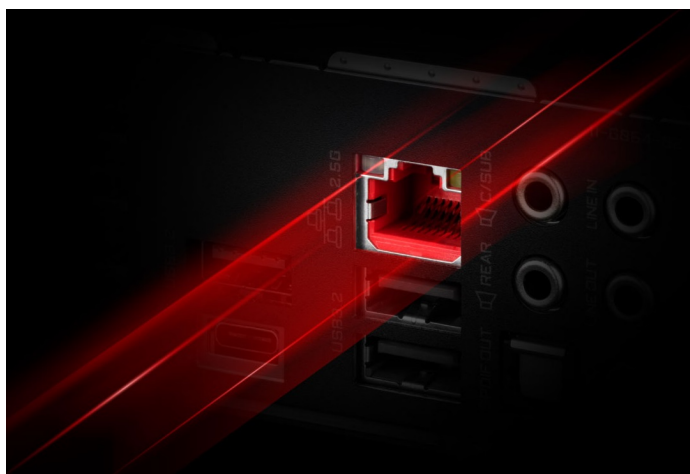

Nízké teploty pomáhají také plnému chodu SSD jednotek a dalších komponent. Bohatá konektivita a vysokorychlostní připojení pomocí **platformy 2.5G LAN** vám umožní komfortní zážitky na síti - od práce s nástroji přes přenos dat až po hraní her. Ultra odolné zpracování **základní desky GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX DDR4** zajišťuje trvanlivost a dlouhou životnost. Díky kvalitním komponentám je zajištěna patřičná pevnost do posledního slotu.



GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX DDR4

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel B760

Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 5333 (OC)/ 5133 (OC)/ 5000 (OC)/ 4933 (OC)/ 4800 (OC)/ 4700 (OC)/ 4600 (OC)/ 4500 (OC)/ 4400 (OC)/ 4300 (OC)/ 4266 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3666 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3300 (OC)/ 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora ECC, 1Rx8/2Rx8, bez vyrovnávací paměti (non-ECC režim)

Podpora non-ECC, 1Rx8/2Rx8/1Rx16, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

Intel CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

Intel B760 čipová sada

2x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x1 režim)

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2304 při 60 Hz

Úložiště

Intel CPU

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 22110/2280 (PCIe 4.0 x4/x2 režim)

Intel B760 čipová sada

2x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 22110/2280 (PCIe 4.0 x4/x2 režim)

4x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

USB

2x USB 3.2 Gen2 typ C port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)

1x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu

6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

8x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek Audio Codec

2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

Podpora S/PDIF výstupu

LAN

1x Realtek 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Intel Wi-Fi 6E AX211

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Bluetooth 5.3

Interní konektory

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor

1x 4-pin ATX 12V napájecí konektor

1x konektor ventilátoru CPU

1x konektor ventilátoru CPU/ pumpy vodního chlazení

3x konektor systémového ventilátoru

1x konektor systémového ventilátoru/ pumpy vodního chlazení

2x konektor adresovatelného LED pásku

2x konektor RGB LED pásku

3x M.2 slot, M Key

4x SATA 6 Gb/s konektor

1x konektor předního panelu

1x audio konektor předního panelu

1x USB 3.2 Gen2 typ C konektor

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

1x TPM konektor (pouze pro moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0)

1x tlačítko Reset

1x tlačítko Q-Flash Plus

1x propojka Reset

1x propojka Clear CMOS

Porty na zadním panelu

1x USB 3.2 Gen2 typ C

1x USB 3.2 Gen2 typ A

4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

4x USB 2.0

2x konektor Wi-Fi antény

1x DisplayPort

1x HDMI

1x RJ-45

2x audio jack

1x optický S/PDIF výstup

Rozměry

30,5 x 24,4 cm

ATX formát