

Tomáš Čaňo (iteshop.cz)

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

06.05.26 23:32:35

## ASROCK B760M-ITX/D4 WIFI




Cena celkem:	<b>3 234 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 2 672 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 557 Kč</b>
Ušetříte:	<b>323 Kč</b>
Kód zboží:	MBASR0064
Part No.:	B760M-ITX/D4 WIFI
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### ASRock B760M-ITX/D4 WIFI - zefektivněte PC systém s procesory Intel

Základní deska ASRock B760M-ITX/D4 WIFI s robustním systémem napájení a integrovaným řešením Dr.MOS, která je navržena pro plný výkon procesorů 12. a 13. generace Intel. 5+1+1fázový návrh napájení zajistí plynulý přesun energie do procesoru a umožní stabilní a dlouhotrvající výkon při práci i hraní her. **Zesílený ocelový slot na standardu PCIe 4.0** zajišťuje lepší stabilitu signálu a extra pevné ukotvení i těžkých grafických karet.

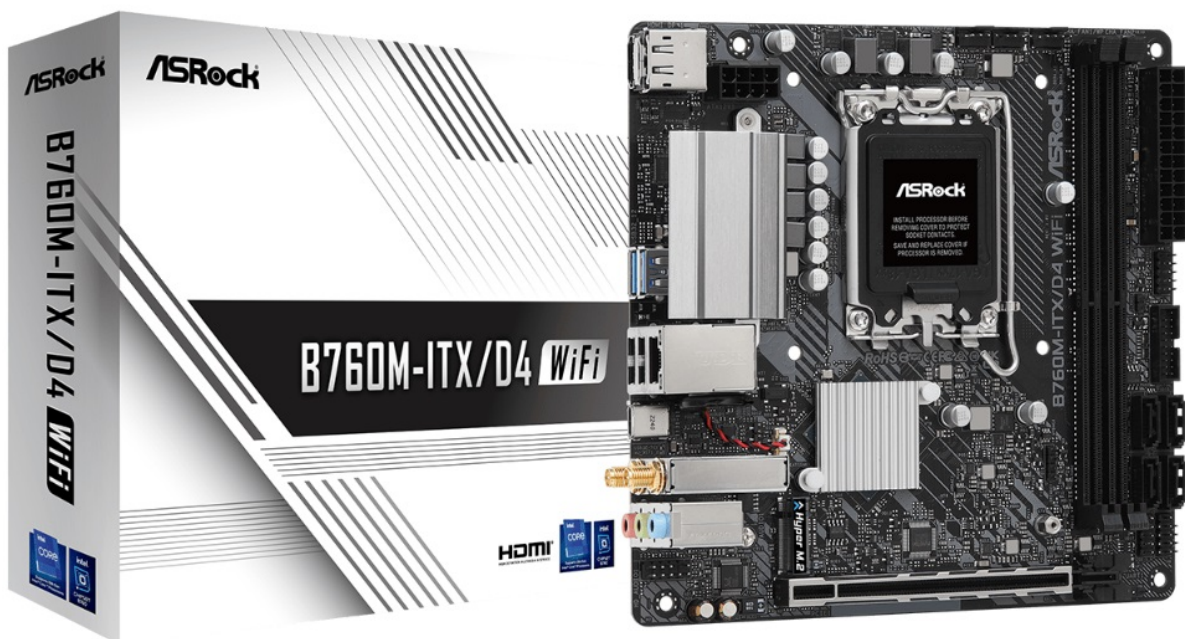

**Technologie Nahimic Audio** produkuje bohatý a detailní zvuk, ať už využíváte sluchátka, headset nebo reproduktory. Rozhraní **PCI Express 4.0 M.2 SSD** podporuje 2x vyšší rychlost oproti předchozí generaci, což zaručí bleskový přenos dat v rámci rychlých SSD jednotek.



Tento model navíc podporuje **technologie WiFi 6E** s novým pásmem spektra 6 GHz, což rozšiřuje možnosti WiFi a poskytuje lepší a rychlejší internetový provoz. Základní deska **ASRock B760M-ITX/D4 WIFI** je vybavena dvojicí slotů pro operační paměť DDR4 s maximální kapacitou 64 GB, nechybí ani konektivita, například v podobě nejnovějšího rozhraní **USB 3.2 Gen2x2 typu C** pro rychlý přenos dat.



### ASRock B760M-ITX/D4 WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

### CPU

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

## **Čipová sada**

Intel B760

## **Paměť**

2× DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB  
Podpora DDR4 až 5333+ (OC) MHz  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti  
Podpora ECC, bez vyrovnávací paměti (non-ECC režim)  
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

## **Sloty**

### **Intel CPU**

1× PCIe 4.0 x16 slot

## **Grafika**

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz  
1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz, 5K při 120 Hz

## **Úložiště**

### **Intel CPU**

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

### **Intel B760 čipová sada**

4× SATA 6Gb/s port  
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky  
Podpora Intel Volume Management Device (VMD)

## **USB**

1× USB-C 3.2 Gen2×2 port na zadním panelu  
4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)  
6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

## **Audio**

Realtek ALC897 Codec  
7.1kanálové High Definition Audio

## **LAN**

1× Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

## **WLAN/ Bluetooth**

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax  
Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)  
Podpora MU-MIMO  
Bluetooth

## **Interní konektory**

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor  
1× 8pin 12V napájecí konektor  
1× 4pin konektor ventilátoru CPU  
1× 4pin konektor ventilátoru skříně  
1× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru pumpy vodního chlazení  
1× M.2 slot, M Key  
4× SATA 6 Gb/s konektor  
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)  
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)  
1× audio konektor předního panelu

## **Porty na zadním panelu**

2× konektor Wi-Fi antény  
1× HDMI  
1× DisplayPort  
1× USB-C 3.2 Gen2×2

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

2× USB 2.0

1× RJ-45

3× audio jack

**Rozměry**

17 × 17 cm

Mini ITX formát