Tomáš Čaňo (iteshop.cz)
info@itcommunity.cz
+420 721 753 787

06.05.26 16:33:49

VIEWSONIC LS832WU

Cena celkem:	**81 920 Kč**
	(bez DPH: 67 702 Kč)
Běžná cena:	**90 112 Kč**
Ušetříte:	**8 192 Kč**
Kód zboží:	PROVIE0124
Part No.:	LS832WU
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ViewSonic LS832WU – projektor nové generace na krátkou vzdálenost

Laserový projektor ViewSonic LS832WU spadá do řady bezlampových modelů, které jsou ručeny pro komerční účely a vzdělávání. Nabízí **poměr zvětšení 0,25**, díky čemuž poskytuje potřebou flexibilitu při instalaci a je vhodný i do menších prostor. **Projekci na ploše až 100 palců zvládne ze vzdálenosti pouze 28 cm**. Projektor ViewSonic LS832WU využívá **technologii laserového fosforu 2. generace**, která zvyšuje jas, tepelnou odolnost a také životnost až 30 000 hodin provozu.

Ekologii přispívá také provedení bez lampy, a tedy bez rtuti a časté výměny. Díky **svítivosti 5000 ANSI lumenů** a vysokému kontrastnímu poměru produkuje **projektor ViewSonic LS832WU** jasný a živý obraz, který je dobře čitelný i v

osvětlené místnosti. O dokonalé vyladění obrazu do správné pozice se stará **funkce lichoběžníkové korekce zkreslení**.

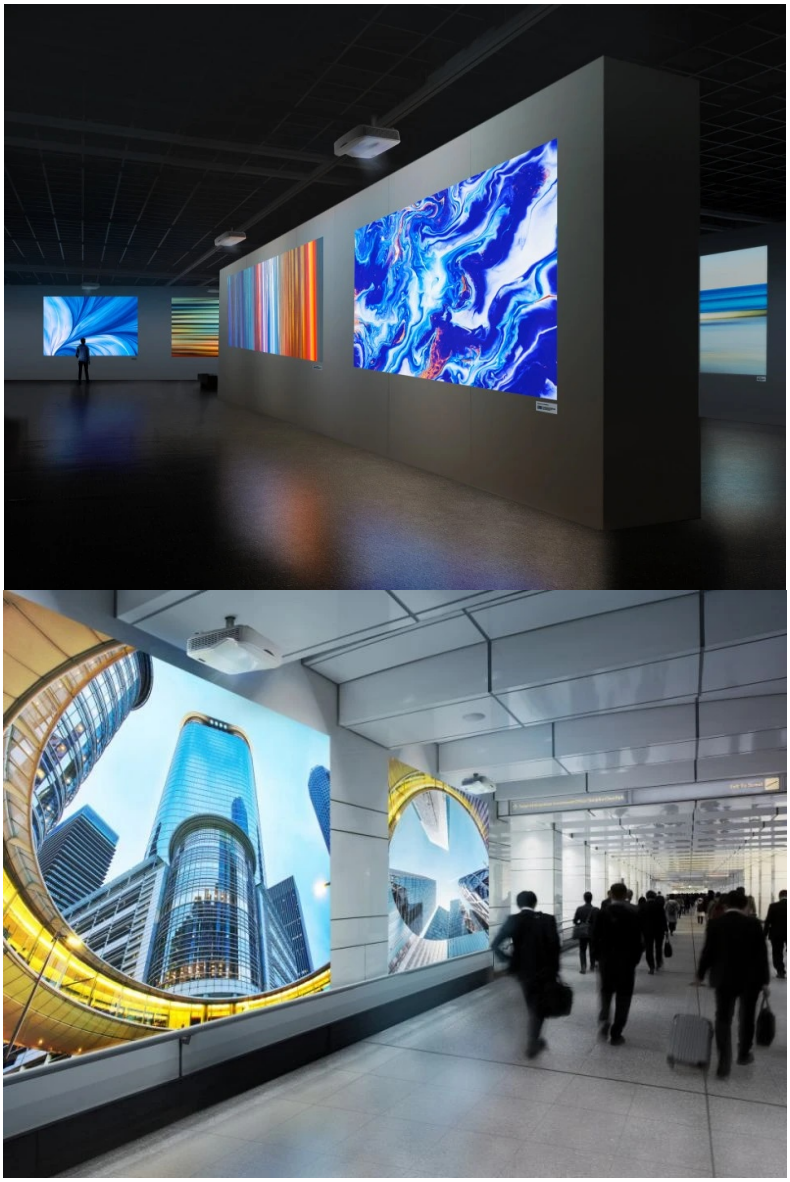

Samozřejmostí je jednoduchá instalace a potěší také **menší rozměry nebo nižší váha** než u jeho předchůdců. Konstrukce splňuje **certifikaci IP5X**, díky čemuž zamezuje vniknutí a usazování prachu. Citlivé součástky jsou tak chráněny a podporují dlouhodobý provoz. Uvnitř se nachází například pokročilé chlazení, které se uplatní při **náročném provozu v režimu 24/7**.

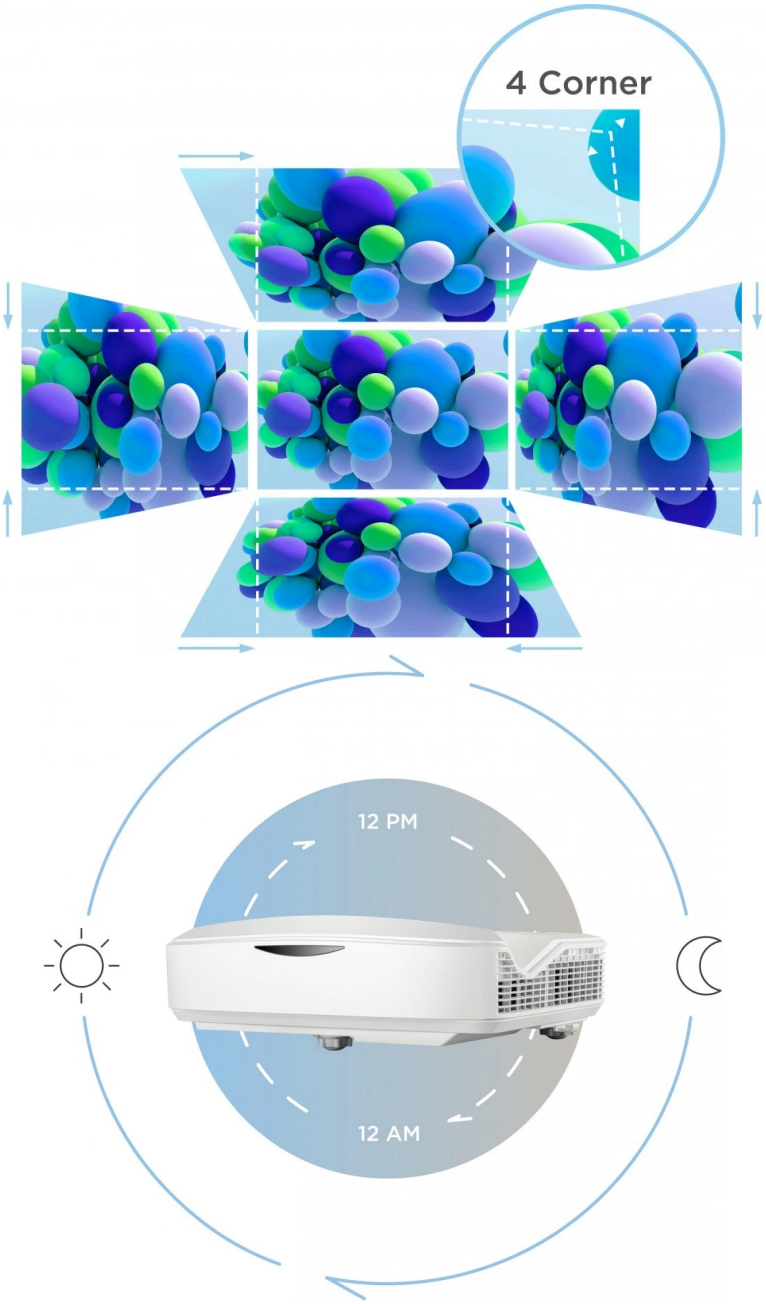

ViewSonic LS832WU

Laserový projektor **s ultrakrátkou projekční vzdáleností** a WUXGA rozlišením **1920 × 1200 px** nabízí jas **5000 ANSI lumenů** a kontrastní poměr **3 000 000 : 1**. Projektor dokáže vytvořit promítací plochu **o velikosti až 170"** a také zobrazit jakékoliv scény ve 2D i **3D**. Díky funkcím posunu objektivu, digitálního zoomu a korekci lichoběžníkového zkreslení můžete mít obraz přesně tam, kde potřebujete. Bezúdržbový provoz a dlouhou životnost projektoru zajistí prachotěsně uzavřená optická jednotka splňující certifikaci **IP5X**. Pokročilá konstrukce chlazení umožňuje nepřetržitý provoz bez zhoršení kvality obrazu nebo pracovního výkonu. Ozvučení zajišťuje reproduktor s výkonem **10 W**.

Součástí balení je dálkové ovládání.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Systém projekce: DLP
Rozlišení: 1920 × 1200 px
Jas: 5000 ANSI lumenů
Kontrastní poměr: 3 000 000 : 1
Rozhraní: 2× HDMI, 1× VGA vstup, 1× VGA výstup, 1× RS-232, 1× USB, 1× RJ-45 LAN, 1× audio vstup, 1× audio výstup, 1× vstup pro mikrofon, 1× USB-B (pro servisní účely)
Barva: bílá
Hmotnost: 5,8 kg