

Tomáš Čaňo (iteshop.cz)

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

07.05.26 3:30:01

ASUS PRO WS WRX80E-SAGE SE WIFI II




Cena celkem:	27 895 Kč (bez DPH: 23 054 Kč)
Běžná cena:	30 685 Kč
Ušetříte:	2 790 Kč
Kód zboží:	MBASU1230
Part No.:	90MB1E60-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II - to nejlepší pro pracovní stanice

Základní deska **ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II** vám poslouží pro stavbu extra výkonného stolního počítače, jehož základem je **procesor AMD Ryzen Threadripper PRO série 3000WX a 5000WX**. Díky tomu si vaše budoucí sestava poradí s náročnými profesionálními aplikacemi a výpočetními procesy. Umožní vám zvládnout plejádu náročných úkonů, jako je **tvorba a úprava multimediálního obsahu, vykreslování v pokročilém grafickém softwaru, nepřetržitou zátěž** apod. Základní deska je tak logicky vybavena sloty pro moderní grafické karty i rychlá úložiska.

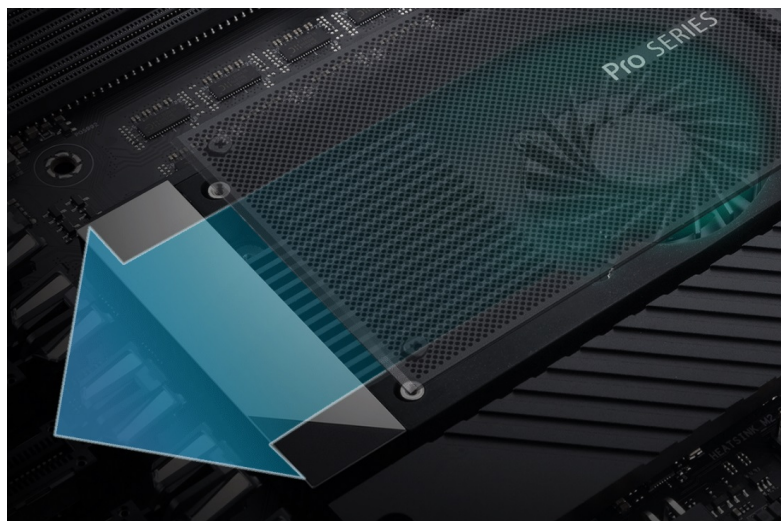



Je vybavena **sloty PCIe 4 x16 pro výkonné grafiky**, a tím pádem také pro **profesionální návrhy, modelování nebo simulaci** v patřičných aplikacích. Dostupná konektivita podporuje nejenom ultra rychlé připojení, ale také kreativitu. **Duální 10G Ethernet Intel LAN port** umožňuje výrazné zkrácení doby přenosů velkých objemů dat a poskytuje připojení na úrovni serveru. Samozřejmostí je také přítomnost portů USB-C.



Základní deska **ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II** disponuje **8 sloty pro operační paměť DDR4** s maximální kapacitou **2048 GB**. Podporuje **paměť ECC** pro automatickou detekci a opravu chyb a poškozených dat. Důmyslný **tepelný design obsahuje 16 napájecích fází** pro stabilní přísun energie a její efektivní využití pro bezproblémový provoz i ve vysoké zátěži a pod tíhou výkonu procesoru AMD. **Trojice slotů M.2** je pokryta chladiči, které krotí teplo.



ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen Threadripper PRO série 3000WX a 5000WX (patice WRX8)

Čipová sada

AMD WRX80

Paměť

8x DDR4 paměťový slot, podpora až 2048 GB

Podpora DDR4 3200/ 3000/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

Osmikanálová architektura paměť

Podpora ECC a Non-ECC, s vyrovnávací paměť i bez vyrovnávací paměti

Podpora RDIMM a LRDIMM paměťových modulů

Sloty

7x PCIe 3.0/4.0 x16 slot

Multi-GPU

Podpora NVIDIA 4-Way, 3-Way a 2-Way SLI

Úložiště

ASMedia ASM1061 řadič

4x SATA 6Gb/s port

AMD WRX80 čipová sada

4x SATA 6Gb/s port

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 a SATA režim)

1x U.2 slot (podporuje PCIe 3.0 x4 NVMe a SATA)

AMD Ryzen Threadripper PRO

2x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 a SATA režim)

1x U.2 slot (podporuje PCIe 3.0 x4 NVMe a SATA)

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 10 pro M.2 NVMe jednotky

USB

1x USB-C 3.2 Gen2x2 port na zadním panelu

8x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) port na zadním panelu

2x USB-C 3.2 Gen2 port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

4x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

Audio

Realtek ALC4080

7.1kanálové High Definition Audio
120 dB SNR přehrávání, 113 dB SNR záznam
Podpora S/PDIF výstupu

LAN

1× Intel X550-AT2 Dual 10Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Intel Wi-Fi 6E
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax
Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
Bluetooth 5.3

Interní konektory

1× 4pin konektor ventilátoru CPU
1× 4pin konektor volitelného ventilátoru CPU
6× 4pin konektor systémového ventilátoru
1× konektor ventilátoru VRM
1× konektor ventilátoru čipsetu
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
2× 8pin ATX +12V napájecí konektor
2× 6pin PCIe napájecí konektor GPU
1× 8pin PCIe napájecí konektor
8× SATA 6Gb/s konektor
3× M.2 slot, M Key
2× U.2 slot
1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) konektor
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
1× přepínač BMC
1× přepínač IPMI
1× konektor Message LED
1× slot pro microSD kartu
2× konektor LAN LED
1× konektor Location LED
1× konektor Location tlačítka
1× konektor PSU_SMB
1× přepínač SMART_PSU
1× přepínač VGA
1× konektor VGA
1× konektor VPP_I2C
1× konektor sériového portu
1× tlačítko FlexKey
1× audio konektor předního panelu
1× SPI TPM konektor
1× tlačítko Start
1× konektor předního panelu a detekce otevření skříně
1× konektor RTC Battery
1× konektor teplotního čidla

Porty na zadním panelu

1× tlačítko BIOS Flashback
1× tlačítko Clear CMOS
2× konektor Wi-Fi antény
1× USB-C 3.2 Gen2x2
8× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)
1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)
2× RJ-45
1× optický S/PDIF výstup
5× audio jack

Rozměry

33,02 × 30,98 cm

EATX (EEB) formát