

IMMAX NEO LITE FRAME SMART 60×60CM BÍLÉ



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 2 259 Kč (bez DPH: 1 867 Kč) |
| Běžná cena: | 2 485 Kč |
| Ušetříte: | 226 Kč |
| Kód zboží: | OSVIMM1413 |
| Part No.: | 07277L |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis


IMMAX NEO LITE FRAME SMART - osvětlení pro váš chytrý dům

Stropní LED svítidlo IMMAX NEO LITE FRAME SMART do moderní domácnosti, které se vyznačuje minimalistickým designem a nastavitelnou barevnou teplotou. Hodí se do rozmanitých místností v interiéru, jako jsou chodby, obývací místnosti nebo kanceláře. Současně konstrukce splňuje **stupeň krytí IP44**, díky čemuž je toto světlo vhodné také pro instalaci v koupelně, na venkovní verandě či u vchodových dveří.



IMMAX NEO LITE FRAME SMART disponuje funkcí stmívání a produkuje **světlo v rozmezí barevné teploty 3000-6000 K**, a tak vytvoří atmosféru přesně podle vašich představ - teplé světlo pro relaxaci a odpočinek i studené bílé světlo pro probuzení organismu, soustředění a udržení pozornosti během dne. Ovládání chytrého osvětlení IMMAX NEO LITE FRAME

zajišťuje **dálkový ovladač**, který je součástí balení, nebo **aplikace IMMAX NEO PRO**.

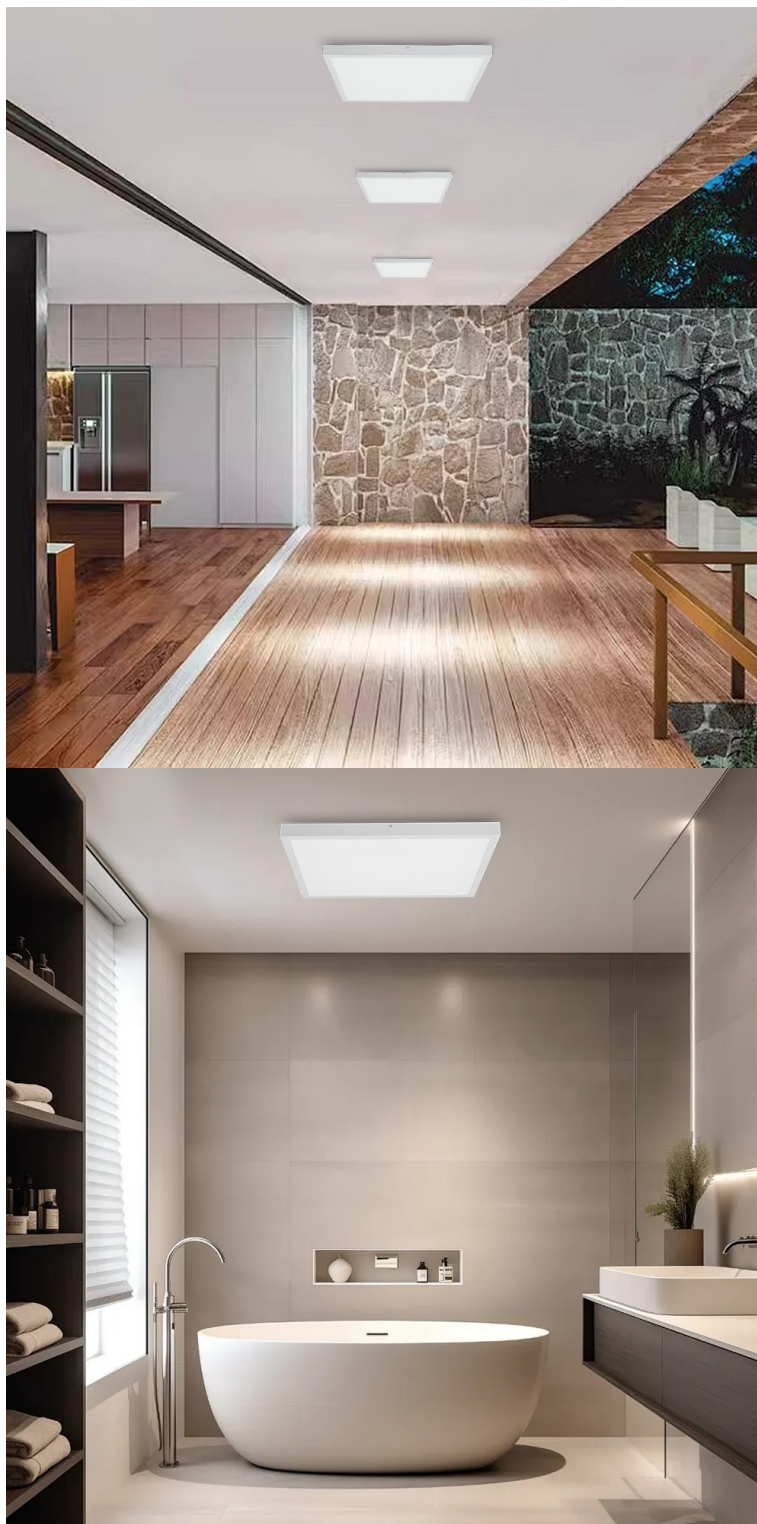

IMMAX NEO LITE FRAME SMART 60 × 60 cm

Moderní a minimalistické stropní LED svítidlo ve tvaru čtverce pro chytrou domácnost. Vyspělá technologie bezdrátové komunikace pomocí Wi-Fi na protokolu **Tuya** umožní integraci svítidla do aplikace **IMMAX NEO PRO**. I na dálku tak můžete vytvořit ideální osvětlení, změnit barvu světla od teplé bílé po studenou bílou či nastavit intenzitu světla. Systém IMMAX NEO LITE je plně kompatibilní se Samsung SmartThings a **podporuje hlasové asistenty** Amazon Alexa, Google Assistant a Apple Siri. Svítidlo lze také ovládat dálkovým ovladačem, který je součástí balení. Svítidlo disponuje krytím **IP44**, díky čemuž je vhodné do koupelny i pro venkovní použití.



tuya



System podporuje technologii **BEACON**. Jedná se o bezdrátové ovládání pomocí **Bluetooth** protokolu. Pomocí dálkového ovladače můžete světlo či žárovku ovládat na dálku, aniž by bylo nutné DO namířit na výrobek (dosah cca 20 m). Jedním DO lze ovládat až 30 výrobků, a navíc **není potřeba vlastnit bránu (Bridge)**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Příkon: 50 W

Světelný tok: 5200 lm

Barevná teplota: 3000–6000 K

Index podání barev: > 80

Stmívání: ano

Minimální životnost: 50 000 hodin

Materiál: hliník, plast

Vstupní napětí: AC 220–230 V

Rozměry: 600 × 600 × 38 mm

Stupeň krytí: IP44

Barva: bílá

Energetická třída (EEI): F

TuyaSmart:



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)