

Tomáš Čaňo (iteshop.cz)

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

06.05.26 21:07:01

MSI B850 GAMING PLUS WIFI



Cena celkem: **5 126 Kč**

(bez DPH: 4 236 Kč)

Běžná cena: **5 638 Kč**

Ušetříte: **513 Kč**

Kód zboží: MBMSI2240

Part No.: B850 GAMING PLUS WIFI

Záruka: 36 měs.

Stav: Nové zboží

Popis


MSI B850 GAMING PLUS WIFI - cesta k výkonnému a inteligentnímu PC

Základní deska MSI B850 GAMING PLUS WIFI, která je navržena pro hráče a profesionály. Vyznačuje se podporou pokročilého hardwaru, který je vhodný pro gaming i využití umělé inteligence. Deska tak slouží ke stavbě unikátního PC systému, který bude protkán umělou inteligencí. AI se dokáže uplatnit například při synchronizaci aplikací, optimalizaci výkonu sítě nebo automatickém provozu ventilátorů.



Základní deska **MSI B850 GAMING PLUS WIFI** podporuje procesory **AMD Ryzen série 7000, 8000 a 9000** a nejnovější

moduly operační paměti typu **DDR5**, pro kterou jsou k dispozici 4 volné sloty. Díky tomu je zajištěn vysoký výkon a stabilita i při velmi náročných výpočetních procesech. Pro tyto potřeby je deska vybavena robustním systémem napájení, který umožní plynulý přísun energie k CPU a spolehlivý provoz.

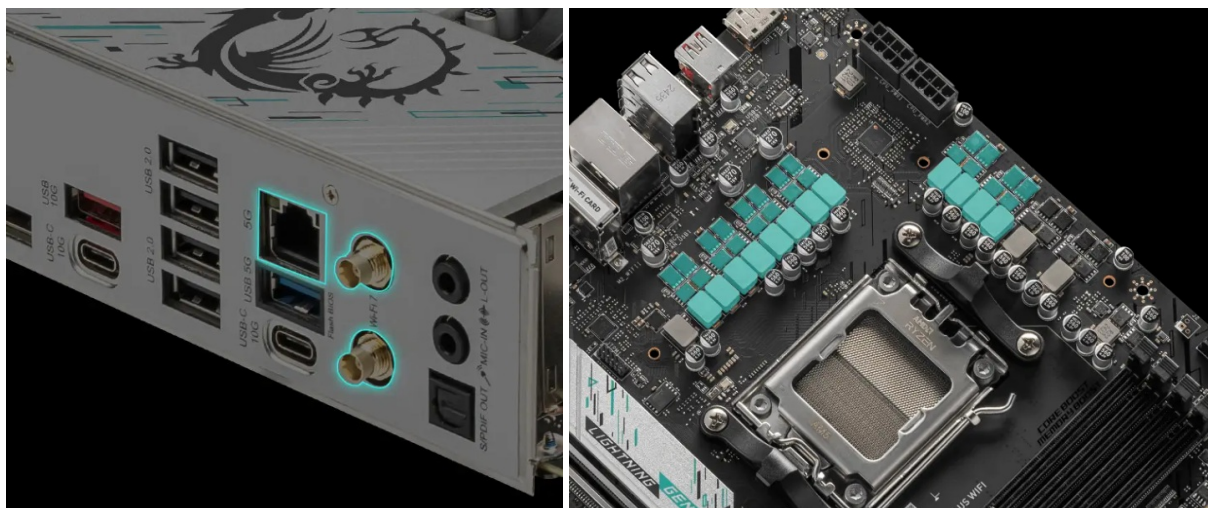

Současně myslí také na chlazení a je osazena **rozšířeným chladičem** nebo **M.2 Shield Frozr chladičem** speciálně pro jednotku SSD. **Základní deska MSI B850 GAMING PLUS WIFI** klade důraz také na konektivitu a rozmanité on-line potřeby každého uživatele. Disponuje **5G LAN** síťovou platformou a podporou **Wi-Fi 7**, takže o plynulý on-line provoz je postaráno i v prostředí s velkým počtem bezdrátových zařízení.



MSI B850 GAMING PLUS WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000, 8000 a 9000 (patice AM5)

Čipová sada

AMD B850

Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB
Podpora DDR5 8200-5600 (OC) MT/s / 5600-4800 (JEDEC) MT/s
1DPC 1R max. rychlost až 8200+ MT/s
1DPC 2R max. rychlost až 6400+ MT/s
2DPC 1R max. rychlost až 6400+ MT/s
2DPC 2R max. rychlost až 4800+ MT/s
Podpora CUDIMM v režimu Clock Driver bypass
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora AMD EXPO

Sloty

AMD CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot
Ryzen série 9000/ 7000 podporuje PCIe 5.0 x16
Ryzen série 8700/ 8600/ 8400 podporuje PCIe 4.0 x8
Ryzen série 8500/ 8300 podporuje PCIe 4.0 x4

AMD B850 čipová sada

2x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x1 režim)
1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

Grafika

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

Úložiště

AMD CPU

1x M.2_1 slot*, M Key, pro jednotky typu 2280/2260 (PCIe 5.0 x4 režim)
1x M.2_2 slot, M Key, pro jednotky typu 22110/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

AMD B850 čipová sada

1x M.2_3 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260 (PCIe 4.0 x2 režim)
4x SATA 6 Gb/s port
Podpora RAID 0 a RAID 1 pro M.2 NVMe jednotky
*M2_1 slot
Ryzen série 9000/ 7000 podporuje PCIe 5.0 x4
Ryzen série 8000 podporuje PCIe 4.0 x4

USB

8x USB 2.0 (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)
5x USB 3.0 (1 port na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)
1x USB-C 3.0 dostupný přes interní USB konektor
2x USB-C 3.1 port na zadním panelu
1x USB 3.1 port na zadním panelu

Audio

Realtek ALC897 Codec
7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1x Realtek 8126VB 5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

AMD Wi-Fi 7
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
Podpora MU-MIMO TX/RX
Bluetooth 5.4

Interní konektory

1x 24pin ATX hlavní napájecí konektor
2x 8pin ATX 12V napájecí konektor

- 1× 8pin PCIe napájecí konektor
- 1× 4pin konektor ventilátoru CPU
- 1× 4pin konektor ventilátoru vodního chlazení
- 4× 4pin konektor systémového ventilátoru
- 1× konektor EZ Conn
- 2× konektor předního panelu
- 1× konektor detekce otevření skříně
- 1× audio konektor předního panelu
- 1× konektor sériového portu
- 1× konektor Tuning ovladače
- 3× 3pin konektor A-RAINBOW V2 LED (ARGB Gen2)
- 1× 4pin konektor RGB LED
- 1× konektor pro TPM modul (podporuje TPM 2.0)
- 4× interní USB 2.0 konektor
- 4× interní USB 3.0 konektor
- 1× interní USB-C 3.0 konektor
- 4× SATA 6 Gb/s konektor
- 3× M.2 slot, M Key

Konektory na zadním panelu

- 1× tlačítko Flash BIOS
- 1× tlačítko Clear CMOS
- 1× DisplayPort
- 1× RJ-45
- 1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
- 2× USB-C 3.1
- 1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 4× USB 2.0
- 2× konektor Wi-Fi antény
- 2× audio jack
- 1× optický S/PDIF výstup

Rozměry

304,8 × 243,84 mm
ATX formát