

**Tomáš Čaňo (iteshop.cz)**

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

07.05.26 11:59:21

## ASROCK H810M-X



Cena celkem:	<b>2 470 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 041 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 717 Kč</b>
Ušetříte:	<b>247 Kč</b>
Kód zboží:	MBASR0242
Part No.:	H810M-X
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží


## Popis

### ASRock H810M-X - udává tempo CPU Intel Core Ultra série 2

**Základní deska ASRock H810M-X** představuje kompaktní a výkonný komponent pro stavbu moderního PC systému nebo jeho upgrade od základu. Nezáleží na tom, jestli chcete hrát, tvořit obsah nebo pracovat s náročnými aplikacemi. Tento model podporuje vysoký výpočetní výkon díky **procesorům Intel Core Ultra série 2** a vysokorychlostní **operační paměti typu DDR5**. Samozřejmostí je také vysoká rychlost přenosu dat prostřednictvím **SSD a rozhraní Hyper M.2 Gen4 x4**.



**Základní deska ASRock H810M-X** nabízí také chytrý způsob chlazení, a to jak pomocí hliníkového chladiče, tak aplikace ASRock pro perfektní vyladění výkonu. Nechybí ani moderní **síťová platforma 2.5 Gb/s LAN**, která zajistí extra rychlé připojení pro hráče, streamery a další náročné uživatele. Na stylovém vzhledu se podílí **RGB osvětlení**.

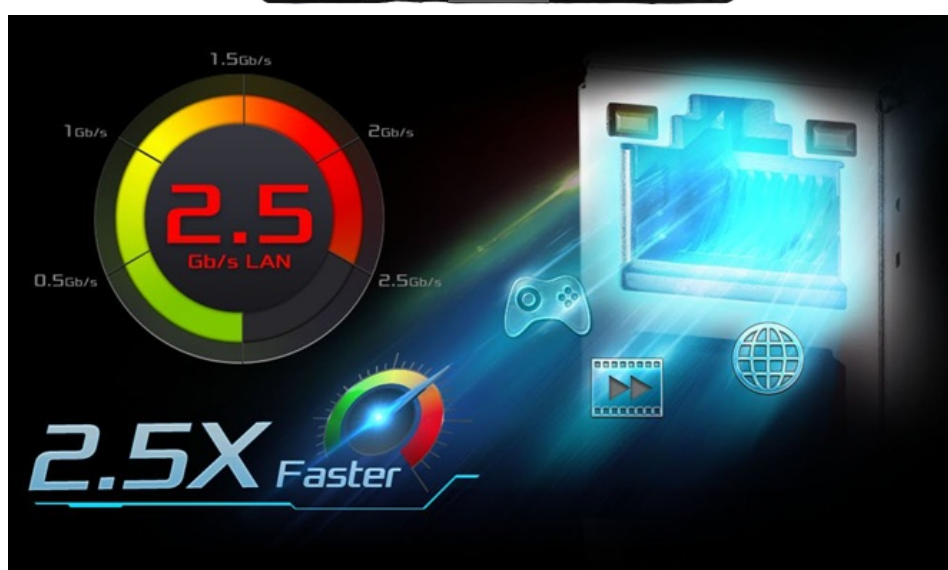

## ASRock H810M-X

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

### CPU

Podpora procesorů Intel Core Ultra série 2  
Patice LGA1851

### Čipová sada

Intel H810

### Paměť

2x DDR5 paměťový slot, podpora až 128 GB  
Podpora DDR5 až 6400 MT/s  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti  
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0x  
Podpora CUDIMM

### Sloty

#### Intel CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

#### Intel H810 čipová sada

1x PCIe 4.0 x1 slot

## **Grafika**

1× HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz  
1× DisplayPort 1.4 port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz/ 5K při 120 Hz  
1× VGA port, podporující max. rozlišení 1920 × 1080 při 60 Hz  
Intel Xe LPG architektura

## **Úložiště**

### **Intel B860 čipová sada**

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)  
4× SATA 6Gb/s port

## **USB**

1× USB-C 3.2 Gen1 port dostupný přes interní USB konektor  
4× USB 3.2 Gen1 port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)  
6× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

## **Audio**

Realtek ALC897 Codec  
7.1kanálové High Definition Audio

## **LAN**

1× Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

## **Interní konektory**

1× konektor SPI TPM  
1× konektor reproduktoru a Power LED  
1× konektor RGB LED pásku  
2× konektor adresovatelného LED pásku  
1× 4pin konektor ventilátoru CPU  
1× 4pin konektor ventilátoru skříně  
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor  
1× 8pin 12V napájecí konektor  
1× audio konektor předního panelu  
1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port)  
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)  
1× USB-C 3.2 Gen1 konektor předního panelu  
1× M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

## **Porty na zadním panelu**

1× PS/2 combo port klávesnice a myši  
1× HDMI  
1× DisplayPort  
1× VGA  
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
4× USB 2.0  
1× RJ-45  
3× audio jack

## **Rozměry**

22 × 19,3 cm  
Micro ATX formát