

**Tomáš Čaňo (iteshop.cz)**

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

07.05.26 8:30:32

## ROLLEI OBJEKTIV NIKON 24MM AF F/1.8 Z



Cena celkem:	<b>9 743 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 8 052 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>10 717 Kč</b>
Ušetříte:	<b>974 Kč</b>
Kód zboží:	KAMR90903
Part No.:	11200
Záruka:	12 měs. IČO / 24 měs. EU
Stav:	Nové zboží

### Popis

## Rollei Nikon 24mm AF F/1.8 Z - Širokoúhlý objektiv pro foto & video


**Objektiv 24 mm F/1.8** kombinuje **klasickou širokoúhlou ohniskovou vzdálenost** s **vysokou světelností** a **moderní autofokusovou technologií**. Je ideální pro náročné fotografické a video projekty na bezzrcadlových full frame fotoaparátech.

- **24mm širokoúhlý objektiv** - Zachytí více na snímku bez zkreslení
- **Světelnost F/1.8 a 11lamelová clona** - Vysoká ostrost i při otevřené cloně a plynulé rozostření pozadí
- **Řada VAF** - Optimalizováno pro vysoké rozlišení moderních full-frame snímačů
- **Antireflexní povlak HFT-X** - Zachování kontrastu a potlačení odlesků i v náročných světelných podmínkách
- **STM autofokus** - Rychlé a tiché ostření s podporou detekce obličeje a očí



### **24mm širokouhlá ohnisková vzdálenost**

**Ohnisko 24 mm** nabízí široký záběr s přirozenou perspektivou a je vhodné pro krajinářskou, architektonickou, reportážní i astrofotografii, bez výrazného zkreslení obrazu.

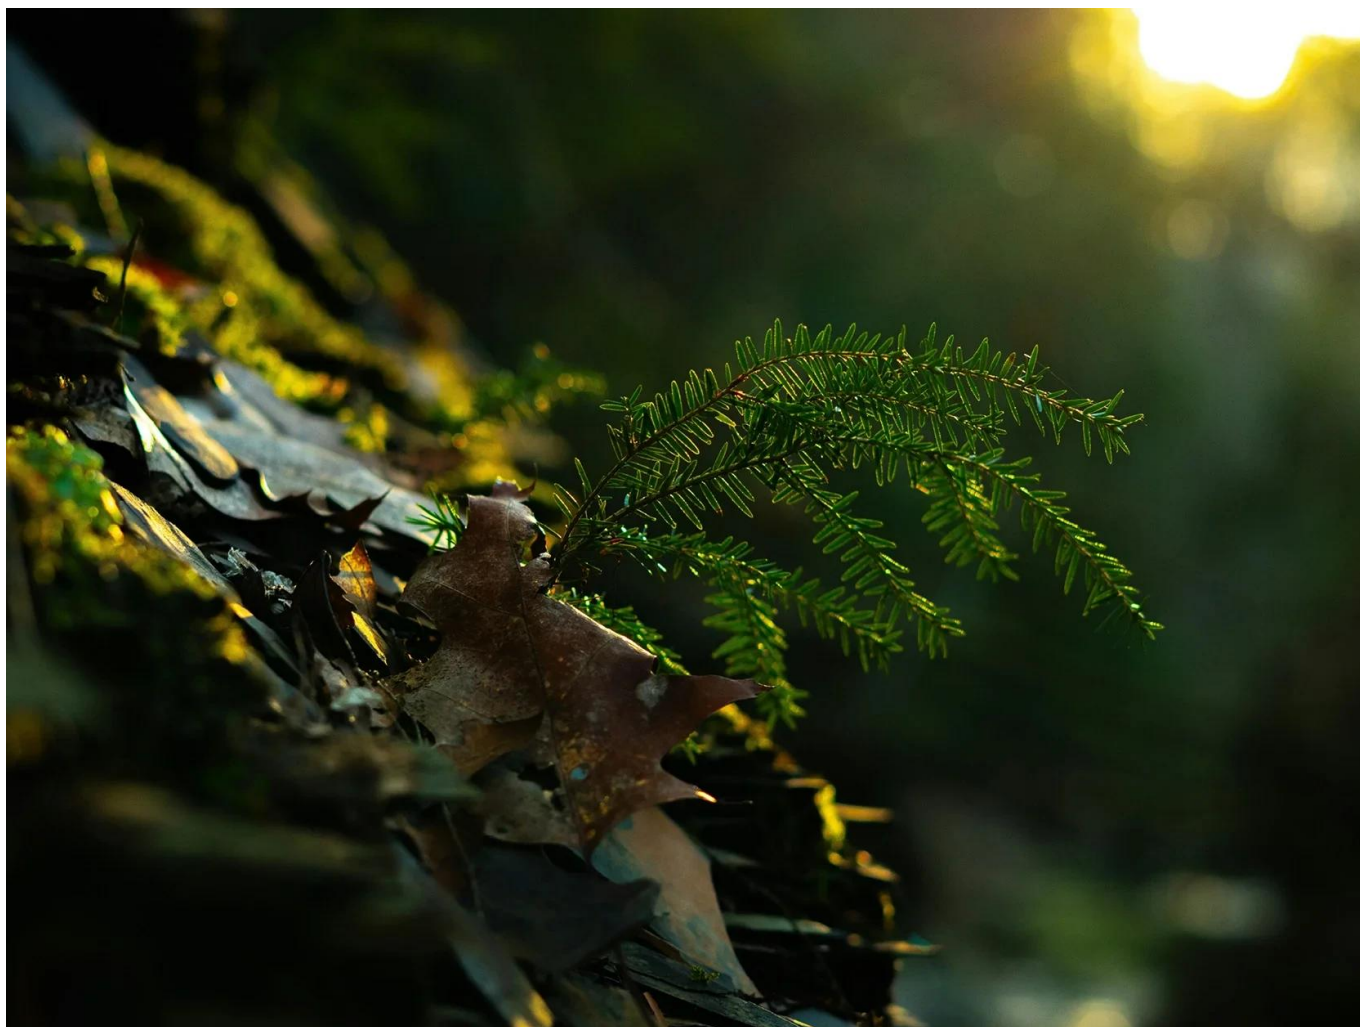

**Clona F/1.8 s 11 lamelami: Vysoká světelnost a plynulé rozostření pozadí**

Vysoká světelnost umožňuje **fotografování i při slabém osvětlení** a **11lamelová clona** zajišťuje plynulé, přirozeně kulaté rozostření pozadí.



**VAF série: Vysoké rozlišení pro moderní full frame kamery**

Vyspělá **optická konstrukce VAF** je optimalizována pro bezzrcadlové full-frame fotoaparáty a nabízí vysoké rozlišení v celé ploše obrazu, od středu až do krajů snímku.



**HFT-X povlak: Čisté kontrasty bez ghostingu a odlesků**

Speciální povlak HFT-X účinně **potlačuje odlesky a ghosting**, zachovává čistý kontrast i při fotografování v protisvětle nebo za nízké hladiny světla a přispívá k přirozenému podání barev.



### **STM autofokus: Rychlý, tichý a přesný pro foto i video**

Moderní STM autofokus zajišťuje **tiché a přesné ostření** s podporou rozpoznávání obličeje a očí, vhodné i pro video.



### **Celokovové tělo: Kvalitně zpracované při pouhých 476 g**

Robustní **celokovové tělo** zajišťuje **dlouhou životnost a kvalitní ovládání**. Přes stabilní konstrukci zůstává objektiv s

pouhými **476 g** příjemně lehký – ideální pro dlouhé focení.



### Vysoce kvalitní optická konstrukce (14 elementů)

Optická soustava se **14 členy v 11 skupinách**, včetně **4 ED, 2 HR a 2 asférických čoček**, účinně **potlačuje optické vady a zajišťuje vysokou ostrost**, dobrý kontrast a přesné podání barev.



**Intuitivní ovládání: Všechny důležité funkce přímo na objektivu**

**Kovový clonový kroužek, přepínač AF/MF a programovatelné funkční tlačítko** umožňují rychlé a přímé ovládání základních funkcí, aniž by bylo nutné odvádět pozornost od snímání scény.



**Minimální zaostřovací vzdálenost 0,32 m: Detailní makrosnímky se zvětšením 0,1x**

S minimální zaostřovací vzdáleností pouhých **0,32 m** a **0,1násobným zvětšením** lze realizovat detailní makrosnímky -

ideální pro kreativní perspektivy, detaily a reportážní fotografie.



**Kovový Z-Mount: Stabilní, přesný a s přenosem EXIF dat**

Přesně zpracovaný kovový bajonet **zajišťuje pevné spojení s fotoaparátem** a umožňuje spolehlivý přenos EXIF dat přímo do informací o snímku.



**USB-C port pro firmware: Aktualizace rychle a jednoduše**

Přes **integrovaný USB-C port** lze **rychle a jednoduše** provádět **aktualizace firmwaru**. Objektiv tak zůstává **vždy** na **aktuálním** technickém standardu.



#### **62mm závit pro filtry: Kompatibilita s běžnými filtry**

Kompatibilní s běžnými ND, polarizačními i efekťovými filtry a umožňuje snadnou kontrolu práce se světlem a expozicí.

## Technické specifikace

Světelnost

F/1.8

Minimální zaostřovací vzdálenost	32 cm
Autofokus	Ano, včetně Eye focusingu
Kompatibilní fotoaparáty	Nikon Full Frame systém
Bajonet	Nikon Z-Mount
Lamely clony	11
Nejmenší clona	16
EXIF data	Ano
Struktura čoček (skupin/čoček)	11/14
Průměr filtru	62 mm
AF motor	STM
Připojení	USB-C pro aktualizace firmwaru, FN - tlačítko
Kompatibilní sluneční clona	RH 24-35
Mechanismus ostření	Interní ostření
Materiál těla	Kov
Clonový kroužek	Ne
Rozměry (D × Š × V)   Hmotnost	9,6 × 8 × 8 cm   483 g

## Obsah balení

- 1x Rollei AF 24 mm Z
- 1x sluneční clona RH 24-35
- 1x přední krytka
- 1x zadní krytka Z-mount