

**Tomáš Čaňo (iteshop.cz)**

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

06.05.26 16:33:23

## IMMAX NEO SMART NEXA OVLÁDÁNÍ ŽALUZÍÍ A ROLET (ZIGBEE 3.0)



Cena celkem:	<b>769 Kč</b> <b>(bez DPH: 636 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>846 Kč</b>
Ušetříte:	<b>77 Kč</b>
Kód zboží:	ELIIMM1044
Part No.:	07551L
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

## IMMAX NEO SMART Nexa ovládání žaluzií a rolet (Zigbee 3.0)

### Inteligentní ovládání žaluzií a rolet s protokolem Zigbee 3.0 a univerzálními možnostmi ovládání.

Chytrý vypínač nabízí flexibilní řešení pro **automatizaci žaluzií a rolet** v moderní domácnosti. Díky podpoře protokolu **Zigbee 3.0** a kompatibilitě s platformou **TUYA** umožňuje ovládání prostřednictvím aplikace **IMMAX NEO PRO**, hlasových asistentů nebo klasickým dotykem. Vypínač je ideální pro domácnosti s různými preferencemi – zatímco mladší generace ocení ovládání hlasem či mobilní aplikací, starší členové rodiny mohou používat tradiční dotykové ovládání.

# Smart Scene Linkage

Linkage of home devices, sensing someone at home, can automatically turn on/off the lights or curtains



# APP/Voice Control

Smart life/Tuya app remote control from anywhere,  
anytime Work with Alexa and Google home, Yandex Alice

"Alexa, turn on the bedroom light. "



Zařízení podporuje vytváření **automatických scén a časových plánů**, což umožňuje přizpůsobit chování žaluzií denní rutině. Vestavěná funkce **Zigbee repeateru** rozšiřuje dosah bezdrátové sítě a zlepšuje stabilitu komunikace s dalšími chytrými zařízeními. Instalace je jednoduchá do standardní **EU krabice** a aplikace je dostupná v **češtině a dalších 60 jazycích**.


- Komunikační protokol Zigbee 3.0 s frekvencí 2400 MHz až 2483,5 MHz pro stabilní připojení
- Maximální zatížení 800 W při proudu až 10 A pro ovládání standardních žaluzií a rolet
- Vestavěná funkce Zigbee repeateru pro rozšíření dosahu bezdrátové sítě
- Ovládání přes aplikaci IMMAX NEO PRO s podporou češtiny a 60 dalších jazyků
- Kompatibilita s hlasovými asistenty Siri, TUYA a systémem LIDL
- Vytváření automatických scén a časových plánů pro přizpůsobení dennímu režimu
- Bezdrátový dosah až 30 m při přímé viditelnosti, 10 m v zastavěném prostoru
- Snadná instalace do standardní EU krabice s rozměry 80 × 80 × 47 mm

# Curtain Motors Direction Adjustment

Reverse motor direction via APP in 3 seconds, no rewiring.



# Smart Light Switch/Curtain Switch

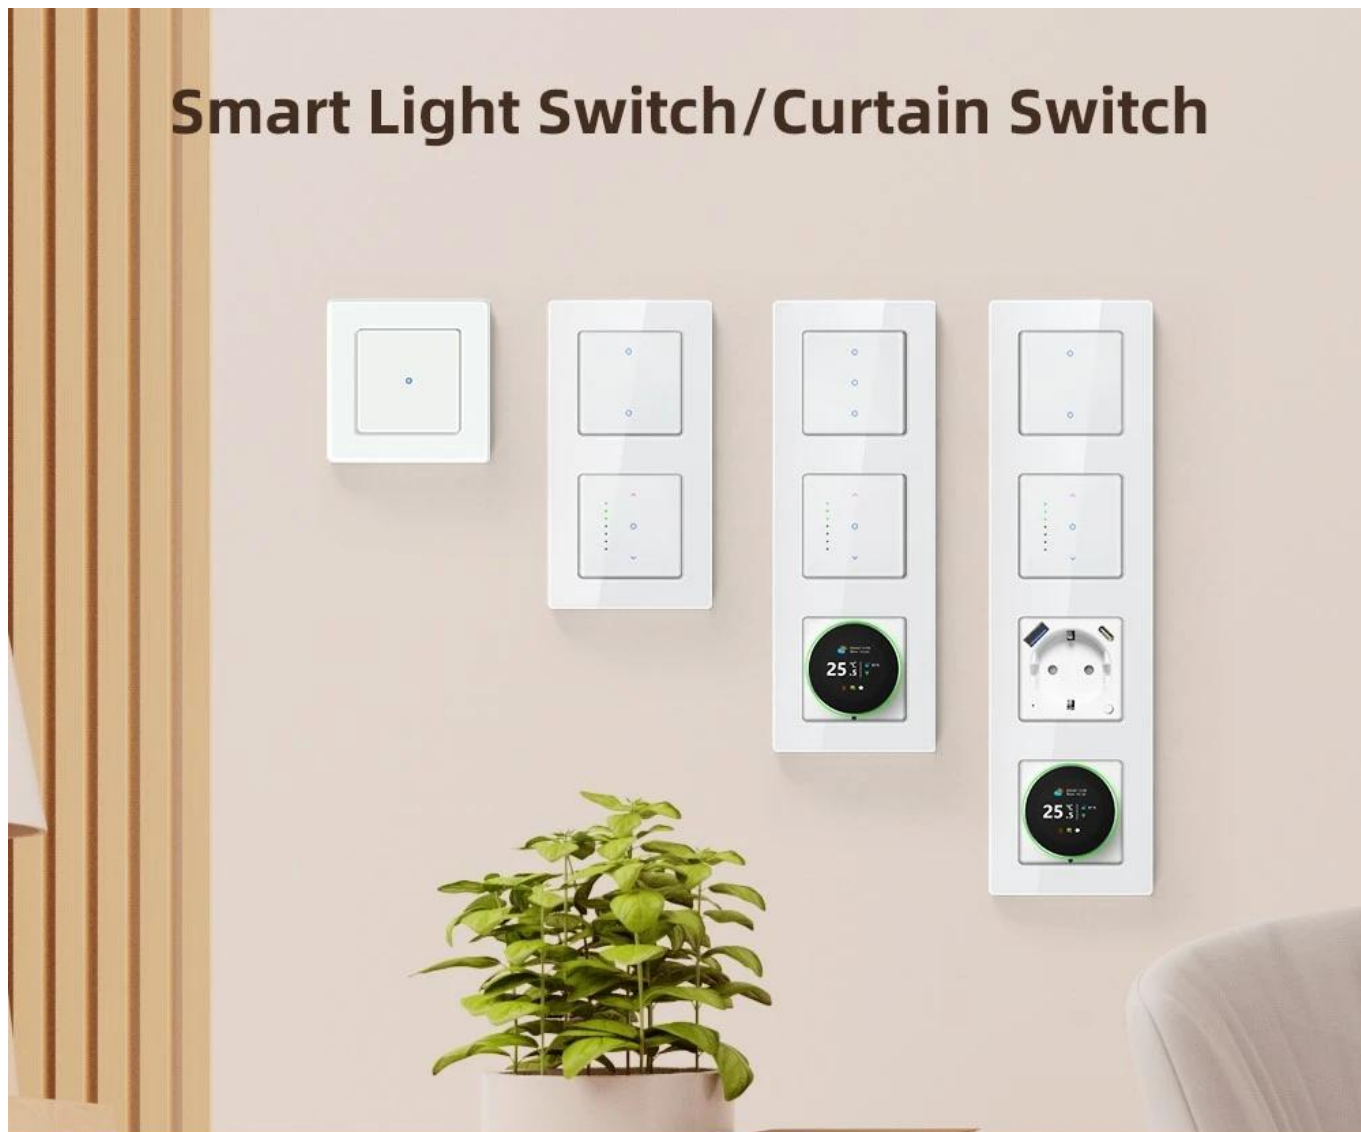

Luxury  
glass panel



Resist  
deformation



Resist  
fading



Resist  
scratches



Easy  
to clean



## Technické parametry a provozní podmínky

Vypínač pracuje s napájecím napětím **AC 100-240 V při 50/60 Hz** a vyznačuje se nízkou spotřebou v pohotovostním režimu pouze **0,01 mA**. Maximální RF výstupní výkon dosahuje **10 dBm až 19 dBm**. Zařízení je navrženo pro provoz v teplotním rozsahu **-10 až +40 °C** při relativní vlhkosti do **80 %**. Konstrukce z plastu a skla má stupeň krytí **IP20** a hmotnost pouhých **115 g**.

## Kompatibilita a integrace

Vypínač je plně kompatibilní s operačními systémy **iOS a Android**, podporuje **Siri zkratky** pro rychlé ovládání a integruje se s ekosystémy **TUYA i LIDL**. Díky otevřenému protokolu **Zigbee 3.0** lze zařízení snadno propojit s dalšími chytrými komponenty domácnosti.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Komunikační protokol:** Zigbee 3.0

**Frekvence:** 2400 až 2483,5 MHz  
**RF výstupní výkon:** 10 až 19 dBm  
**Zigbee repeater:** ano  
**Napájení:** AC 100–240 V, 50/60 Hz  
**Maximální zatížení:** 800 W  
**Maximální proud:** 10 A  
**Bezdrátový dosah:** 30 m (přímá viditelnost), 10 m (zastavěný prostor)  
**Provozní teplota:** -10 až +40 °C  
**Provozní vlhkost:** ≤ 80 %  
**Stupeň krytí:** IP20  
**Materiál:** plast, sklo  
**Rozměry:** 80 × 80 × 47 mm  
**Hmotnost:** 115 g